


Die neuen Steckdosen für SAT und BK

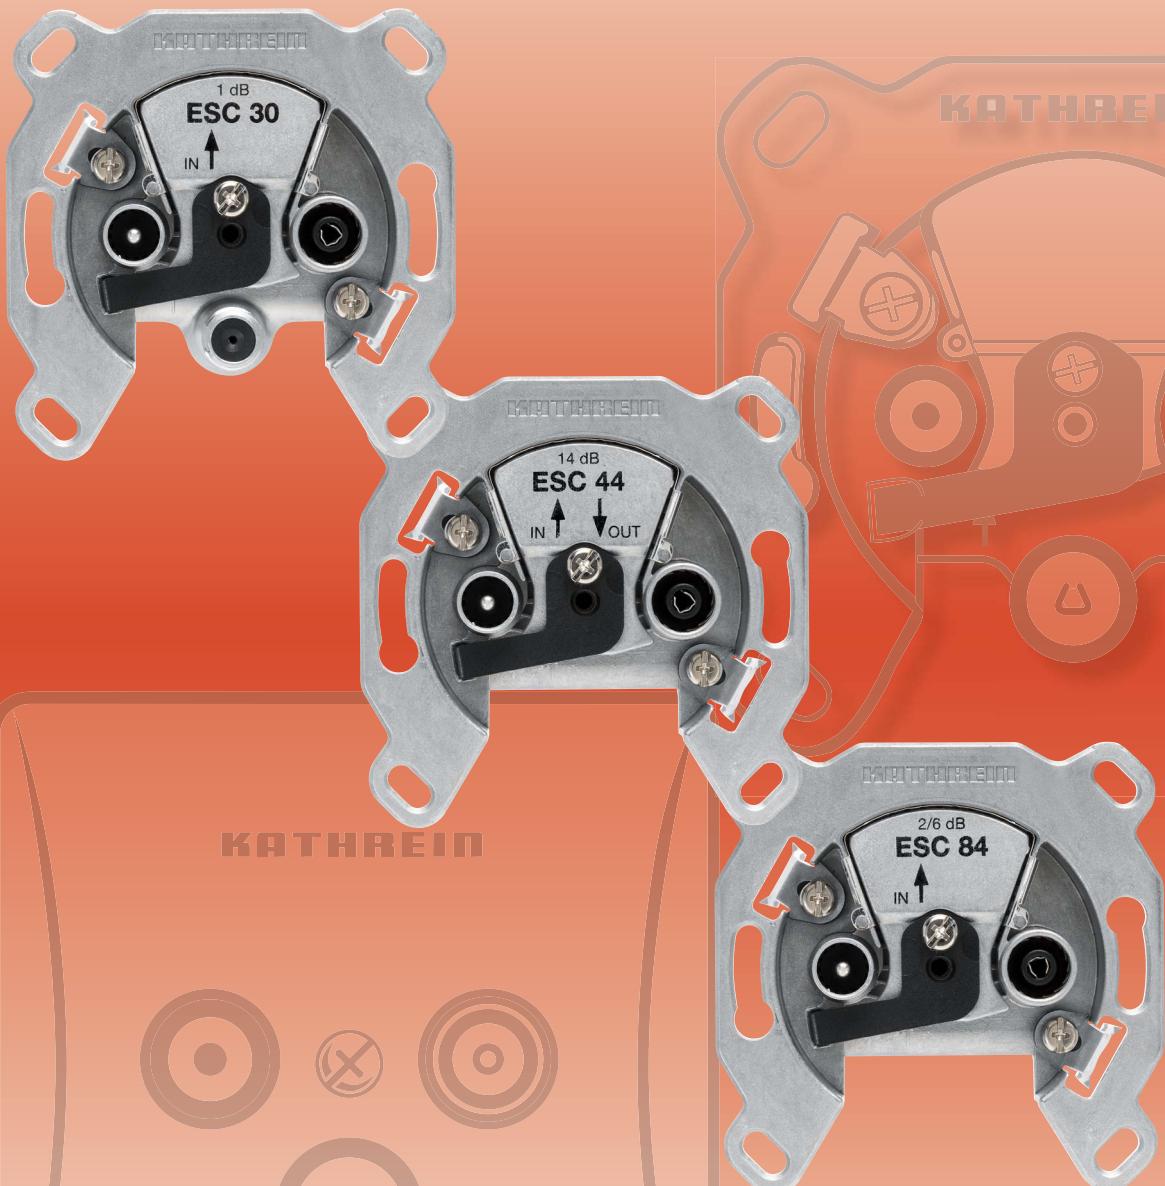

KATHREIN
Antennen · Electronic

ESC 30

21110013

CE 

Sat-Einzelanschlussdose, 3fach, für Stichleitungs- oder Sternverteilssysteme in Sat-Hausverteilanlagen.

Mit Gleichspannungs-Durchlass über Sat-Anschluss (max. 24 V/320 mA, 22-kHz- und DiSEqC™-Signal)

ESC 44

21110014

CE 

Breitband-Richtkopplerdose, 2fach, für Durchschleifsysteme in BK- und GA-Hausverteilanlagen.

ESC 84

21110009

CE 

Breitband-Einzelanschlussdose, 2fach, für Stichleitungs- oder Sternverteilssysteme in BK- und GA-Hausverteilanlagen

- Erfüllen: EN 50083-1 und EN 50083-2
- Stabiles Druckgussgehäuse
- Mit Schraub- und Krallenbefestigung, passend für UP-Dosen mit Ø 55-65 mm
- Mit fast allen Installationsprogrammen kombinierbar
- Anschlüsse:
 - TV - IEC (Stift)
 - Radio - IEC (Buchse)
 - Sat-ZF - F (Buchse)
- Schirmungsmaß:
 - 5-300 MHz > 85 dB
 - 300-470 MHz > 80 dB
 - 470-1000 MHz > 75 dB
 - 1000-2150 MHz > 55 dB
- Verpackungs-Einheit/Gewicht (St./kg): 50/4,7-5,3

Hinweis:

Bei durchgehenden Frequenzbalken werden auch die Frequenzlücken unter- und oberhalb des FM-Bereiches übertragen.

Typ Bestell-Nr.	Anschluss	Frequenzbereich/Anschlussdämpfung (MHz/dB)					Durchgangs- dämpfung (dB)	Entkopplung ¹⁾ (dB)
ESC 30 21110013		5-47 Rück	47-68 B I	87,5-108 FM	125-862 VHF/UHF	950-2150 Sat-ZF		
	TV		1,0		1,0		-	-
	Radio			2,0			-	-
	Sat-ZF					1,0	-	-
ESC 44 21110014	TV	14,0	14,0	14,0	14,0		VHF/UHF: 0,8	VHF/UHF: > 44
	Radio	14,0	14,0	14,0	14,0			
ESC 84 21110009	TV	1,8	1,8	1,8	1,8		-	-
	Radio	6,2	6,2	6,2			-	-

¹⁾ Zwischen zwei Teilnehmern